

Reling/Railing

für Original BMW Topcase für BMW K1600 GTL
for original BMW top case for BMW K1600 GTL



Artikel Nr.: / Item-no.:

35540-002 schwarz/black

35540-001 chrom/chrome

35540-003 silber/silver

DE INHALT
GB CONTENTS

Produktionsdatum
date of production

1	Reling	1	Railing
4	Sechskantschraube M6x18	4	Hexagon screw M6 x 18
4	Abdeckkappen M6	4	Plastic cap M6
4	Kunststoffsenskscheiben M6 schwarz	4	plastic countersunk washers M6
4	Dichtscheiben ø6,4 ø18 x 2,5mm	4	sealing disc ø6,4 ø18 x 2,5mm
1	Aufkleber (Warnhinweis für Topcasedeckel)	1	sticker

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Beladezustand der Topcasereling sehr starken Einfluss auf das Fahrverhalten ihres Motorrades haben kann!

Die Gesamtbeladung des Topcase inkl. der Reling darf die Zuladungsgrenze des Topcase-Herstellers nicht überschreiten! Das Eigengewicht der Reling beträgt 1,3 kg. Max. Zuladung der Reling - 2kg.

Bitte kleben Sie den beiliegenden Warnhinweis auf die Innenseite des Topcase-Deckels.

We expressly point out that the loading of the topcase railing can have a very strong influence on the driving behavior of the motorcycle!

The total charge of the topcase incl. the railing must not exceed the max load specification of the top case manufacturer!

The dead weight of the railing is 1.3 kg. Max. Load of the railing - 2kg / 4.4 lbs.

Please stick the included warning label on the inside of the top case lid.



Wunderlich GmbH
Kranzweiherweg 12
53489 Sinzig-Gewerbepark
Tel. 0049 (0) 02642-9798-0
Fax 0049 (0) 02642-9798-33
www.wunderlich.de

Sehr geehrter Kunde, um Schäden an der Chromschicht dieses Qualitätsprodukts zu vermeiden und um die hochwertige Optik zu wahren, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass Chromteile einer Pflege bedürfen. Die richtigen Pflegeprodukte finden sie unter www.wunderlich.de oder fragen Sie einfach unseren Kundenservice.

Reling/Railing

für Original BMW Topcase für BMW K1600 GTL
for original BMW top case for BMW K1600 GTL

Artikel Nr.: / Item-no.:

35540-002 schwarz/black

35540-001 chrom/chrome

35540-003 silber/silver

 MONTAGEANLEITUNG
 MOUNTING INSTRUCTIONS



- 1** Die Auflageflächen der Reling großflächig mit TESA-Kreppband abkleben. Die Reling auf dem Topcase wie gewünscht positionieren. Die Positionen der Standfüße mit einem weichen Filzstift o.ä. markieren. Reling abnehmen und in der Mitte der Markierungen mit einem kleinen Bohrer (Ø3mm) bohren.
- Protect the bearing surfaces of the rails with masking tape over a large area. Position the rail on the Topcase as desired. Mark the positions of the feet with a soft felt-tip pen or similar. Remove the rails and drill in the middle of the marks with a small drill (Ø 3mm).




Ø 3 mm




- 2** Vorbereitung:
Reling nochmals auflegen und Bohrungen kontrollieren, ggf. nacharbeiten. Korrekte Bohrungen auf Ø7mm aufbohren und Kreppband entfernen. Vor der Montage die Gewinde in den Standfüßen auf Leichtgängigkeit überprüfen, ggf. mit beiliegender Schraube von Schmutz befreien. Control drilling position and rework, if necessary. Drill holes on Ø7mm and remove the masking tape. Before installing, control the threads in the feet to be free of dirt, if necessary with the enclosed screws.



Ø 7 mm

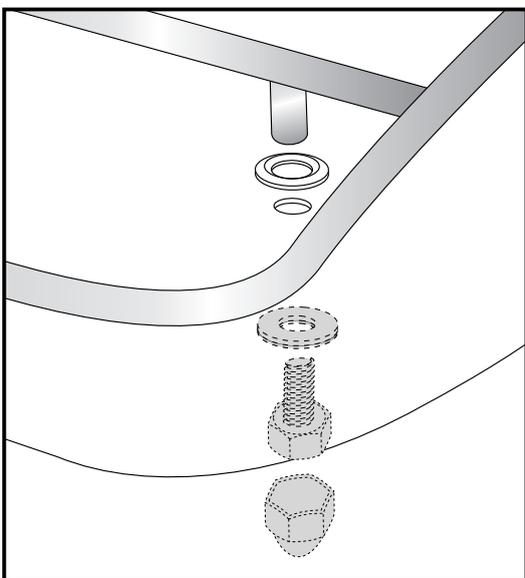


- 3** Montage der Reling:
Von Unten (Deckelinnenseite) die Sechskantschrauben M6x18 zusammen mit den Dichtscheiben ø6,4 ø18 x 2,5mm (gummierte Seite nach oben) durch die Löcher stecken. Von Oben (Außenseite) die Kunststoffsenkscheiben M6 schwarz aufstecken und in die Füße der Reling einschrauben. Die Schraubenköpfe mit den Kunststoffkappen abdecken.
- Fastening of the railing front:
Put the railing on the top case cover over the borings. Add the plastic countersunk washers M6. Inside top case cover use the hexagon screw M6 x 20 with sealing disc ø6,4 ø18 x 2,5mm (rubber side up). Put plastic caps on the screws head.



4x



4x



4x

