


HELMSICHERUNG

Helmet safety cable | Cavo di sicurezza per casco | Câble de sécurité pour casque | Cable de seguridad para casco

Art.-Nr: 44320-020

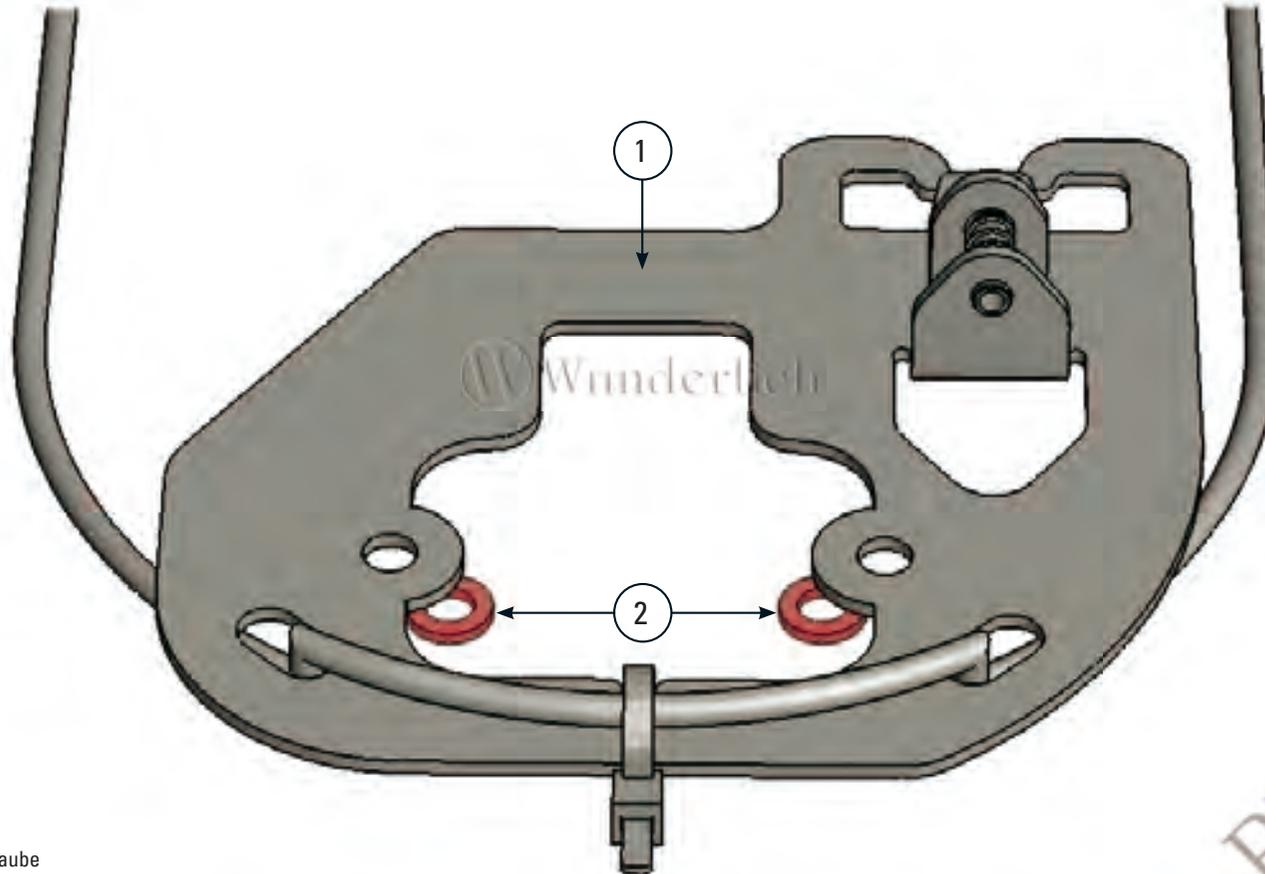

LEGENDE / KEY



Anbau Tipp
Fitting tip



Schraube
Screw



Achtung
Attention



Schraubensicherung
Thread locking fluid




Vergrößerung
Magnification



Drehmoment
Torque

#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Helmsicherung vormontiert	1
2	Unterlegscheibe M6	2

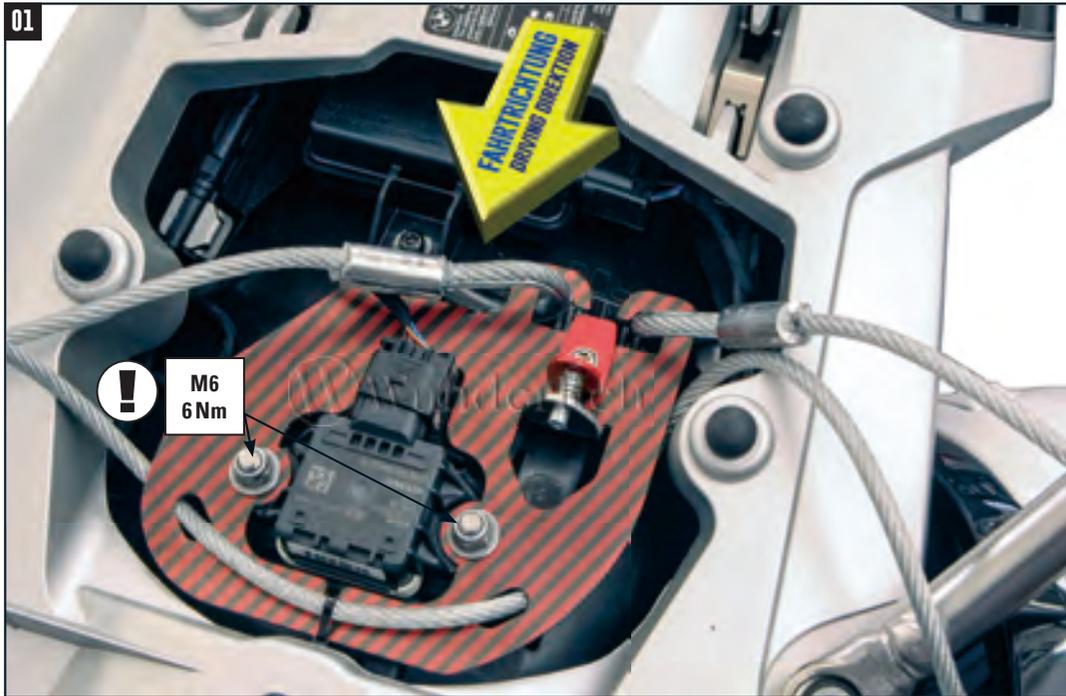

- Beim lösen der originalen Muttern des Drehratensensors und verschrauben der Helmsicherung, dass Halteblech des Drehratensensors von unten festhalten.

When loosening the original nuts of the yaw rate sensor and screwing on the helmet lock, hold the retaining plate of the yaw rate sensor from below.

- Während des Fahrbetriebes sind alle Helme aus der Helmsicherung zu entfernen! Bei der Befestigung der Helme muss darauf geachtet werden, dass sie nicht an heißen Bauteilen (z.B. Auspuff) anliegen.

*During driving all helmets have to be removed from the helmet safty cable!
When attaching the helmets, care must be taken that they are not on hot components (exhaust)*

