

USB DOPPELSTECKDOSE

USB double socket


Art.-Nr: 45011-



R 1300 GS VORBEREITENDE ARBEITEN (SEITE 4 - 5)

R 1300 GS Preparatory work (page 4 - 5)

R 1300 GS Travaux préparatoires (page 4 - 5)

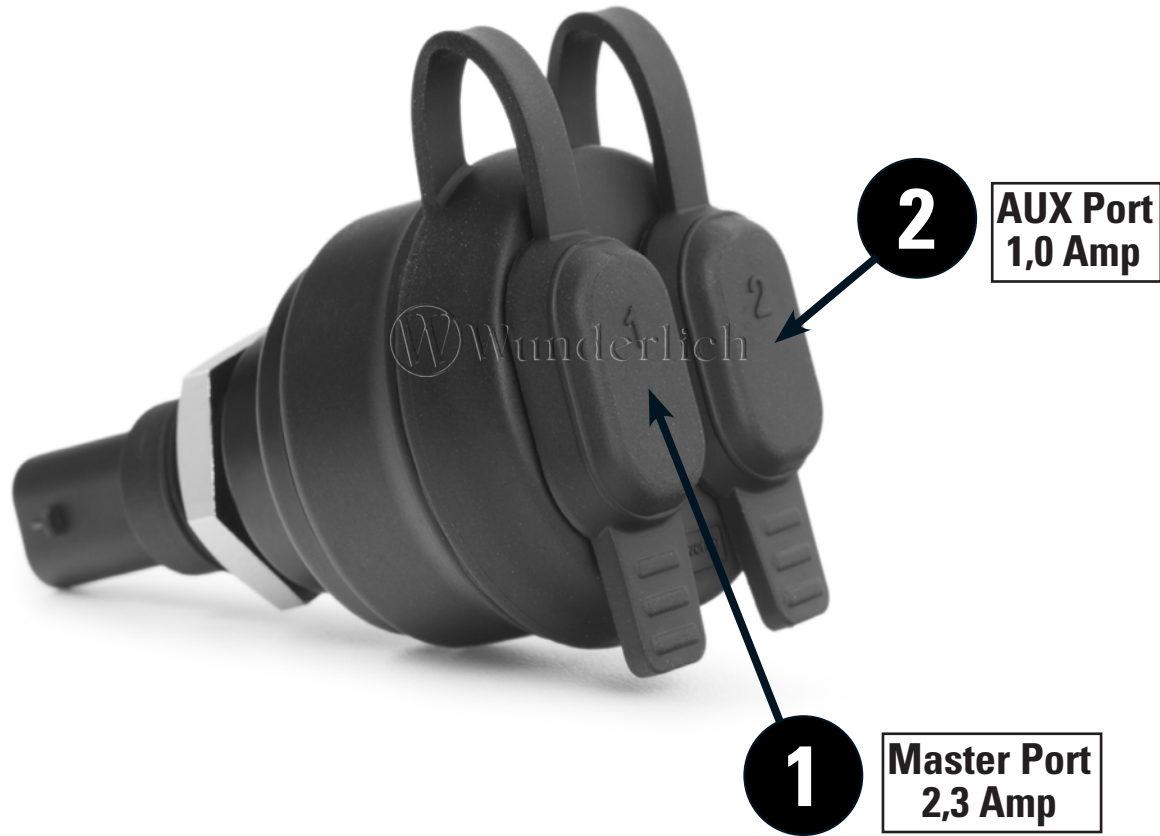




3



4



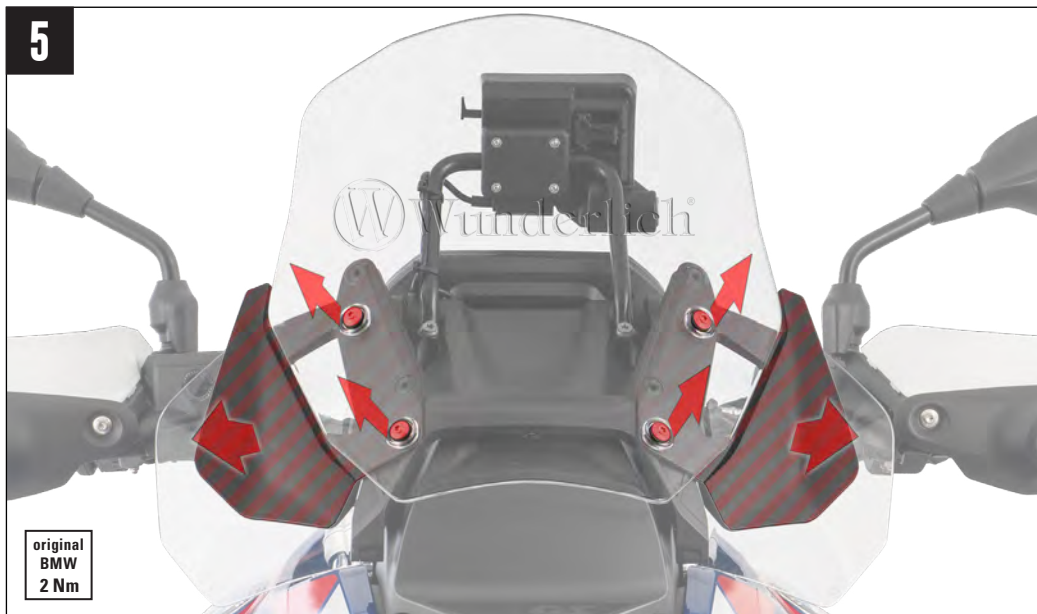

ABDECKUNG DER WINDSCHILDVERSTELLUNG LÖSEN BZW. NAVI HALTER DEMON (BILD2). WINDSCHILDHALTER IN DIE OBERSTE POSITION BRINGEN UND DIE SCHRAUBEN DES GRUNDHALTER DEMONTIEREN (BILD3).
 Remove the windshield adjustment cover or remove the navigation system holder (Fig. 2). Move the windshield holder to the top position and remove the screws from the base holder (Fig. 3).
 Retirez le couvercle de réglage du pare-brise ou le support du système de navigation (Fig. 2). Déplacez le support de pare-brise en position haute et retirez les vis du support de base (Fig. 3).

8

Wunderlich

Wunderlich

9

A close-up photograph of a black plastic engine component. A red arrow points to a black plastic cap on the left. Below it, a yellow-handled wrench is inserted into a slot in the plastic. The background shows other engine parts and a watermark for 'Wunderlich'.

With the electrically adjustable windshield adjustment, it is sufficient to tilt the base holder slightly forwards. Then disconnect the original on-board socket and connect the USB socket. Avec le réglage électrique du pare-brise, il suffit d'incliner légèrement le support de base vers l'avant. Débranchez ensuite la prise de bord d'origine et branchez la prise USB.